



CATALOGO DE
PRODUTOS



INDICAÇÃO

Lubrificação de chassis, rolamentos, juntas universais, cubos de rodas e pinos de veículos automotivos e agrícolas.

Produto resistente a umidade insolúvel à lavagem com água.

Protege contra oxidação e corrosão.



INDICAÇÃO

Profunda a vida útil do kit de transmissão.

Excelente adesividade.

Resistência a oxidação

Eliminação de ruídos.



INDICAÇÃO

Eixos, correntes de transmissão, juntas homocinéticas e sistemas mecânicos com necessidade de lubrificação constante.

Produto resistente a umidade insolúvel à lavagem com água. Protege contra oxidação e corrosão.



INDICAÇÃO

Eixos, correntes de transmissão, juntas homocinéticas e sistemas mecânicos com necessidade de lubrificação constante.

Produto resistente a umidade insolúvel à lavagem com água. Protege contra oxidação e corrosão.



50g

LUBRIFICANTES E PRODUTOS AUTOMOTIVOS

**GRAXA
SACHES
80G**

INDICAÇÃO

Caixas de Direção, Rolamentos, Câmbios, Cabos, etc. Esse produto foi desenvolvido utilizando produtos de alta tecnologia e performance, o qual irá oferecer uma super lubrificação com repelência a água e poeira.



FAHELE



INDICAÇÃO

Autos - Motos - Indústria
Rolamentos - Pinos - Roletes

Produto resistente a umidade
insolúvel à lavagem com água.

Protege contra oxidação
e corrosão.

Temperatura de operação
até 150°C



INDICAÇÃO

Residencial - Barcos - Lanchas
Motos - Bike
Portões Automatizados
Janelas - Eixos - Roldanas
Trilhos - Correntes

Produto indicado para
lubrificação leve não centralizada

Temperatura de
operação até 80°C



INDICAÇÃO

Residencial - Autos
Motos - Bike
Portões - Janelas
Roldanas - Trilhos
Eixos - Correntes
Produto indicado para
lubrificação leve não centralizada
Temperatura de
operação até 80°C

LUBRIFICANTES E PRODUTOS AUTOMOTIVOS

GRAXA
POTES
500G



FAHELE



INDICAÇÃO

Residencial - Barcos - Lanchas
Motos - Bike
Portões Automatizados
Janelas - Eixos - Roldanas
Trilhos - Correntes

Produto indicado para
lubrificação leve não centralizada
Temperatura de
operação até 80°C



INDICAÇÃO

Autos - Motos - Indústria
Rolamentos - Pinos - Roletes

Produto resistente a umidade
insolúvel à lavagem com água.

Protege contra oxidação
e corrosão.

Temperatura de operação
até 150°C



INDICAÇÃO

Residencial - Autos
Motos - Bike
Portões - Janelas
Roldanas - Trilhos
Eixos - Correntes
Produto indicado para
lubrificação leve não centralizada

Temperatura de
operação até 80°C


LUBRIFICANTES E PRODUTOS AUTOMOTIVOS

**GRAXA
POTES
1KG**



FAHELE

LANÇAMENTO

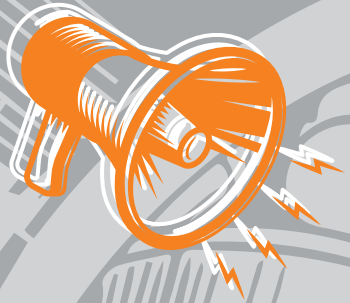

INDICAÇÃO

Residencial - Autos
Motos - Bike
Portões - Janelas
Roldanas - Trilhos
Eixos - Correntes
Produto indicado para
lubrificação leve não centralizada
Temperatura de
operação até 80°C



INDICAÇÃO

Residencial - Barcos - Lanchas
Motos - Bike
Portões Automatizados
Janelas - Eixos - Roldanas
Trilhos - Correntes
Produto indicado para
lubrificação leve não centralizada
Temperatura de
operação até 80°C



INDICAÇÃO

Autos - Motos - Indústria
Rolamentos - Pinos - Roletes
Produto resistente a umidade
insolúvel à lavagem com água.
Protege contra oxidação
e corrosão.
Temperatura de operação
até 150°C

LUBRIFICANTES E PRODUTOS AUTOMOTIVOS

**GRAXA
POTES
250G**



FAHELE



INDICAÇÃO

Residencial - Autos
Motos - Bike
Portões - Janelas
Roldanas - Trilhos
Eixos - Correntes
Produto indicado para
lubrificação leve não centralizada
Temperatura de
operação até 80°C



INDICAÇÃO

Autos - Motos - Indústria
Rolamentos - Pinos - Roletes

Produto resistente a umidade
insolúvel à lavagem com água.

Protege contra oxidação
e corrosão.

Temperatura de operação
até 150°C

LUBRIFICANTES E PRODUTOS AUTOMOTIVOS

BALDE
GRAXA
10/18 KG



FAHELE



1kg

INDICAÇÃO

Remove graxas e resíduos de forma rápida e eficiente sem agredir sua pele.

Ideal para profissionais da indústria e autos em geral

GEL
DESENGRAXANTE
2,8 / 1KG



FAHELE



PASTA DE MONTAR **PNEU**

é específica para montagem de pneus para **Motos e Carros sem câmeras**. Auxilia no encaixe do pneu sem deixar resíduos nas rodas ou no pneu, evitando que a moto escorregue após a montagem do pneu.

PASTA PARA MONTAGEM DE PNEUS


**PASTA PARA MONTAGEM
DE PNEUS**

2,8 KG

USO PROFISSIONAL



FAHELE

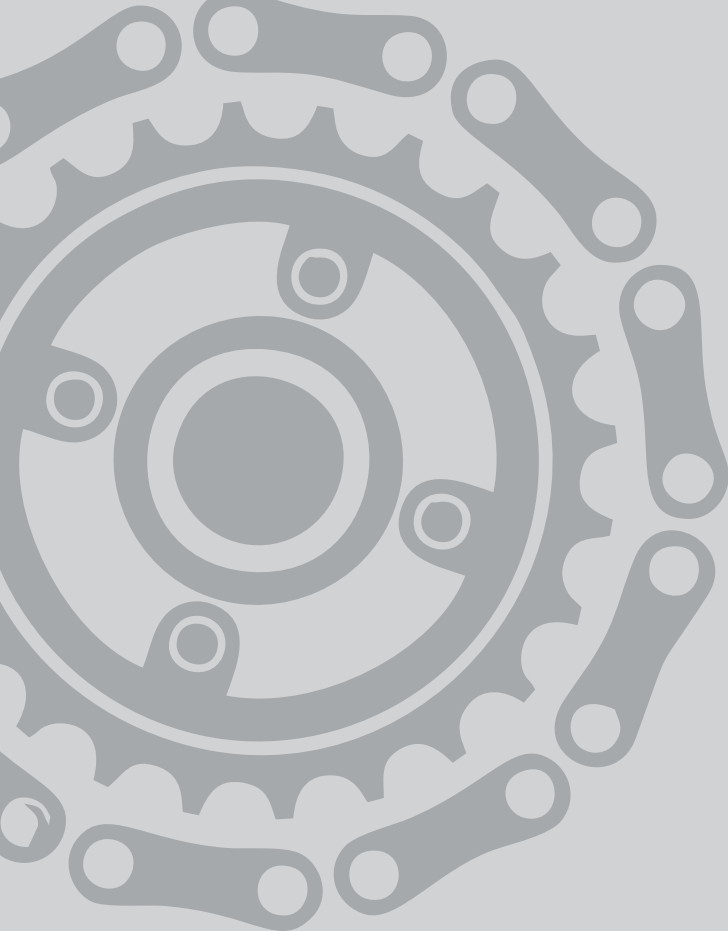


INDICAÇÃO

O óleo grafitado multi viscoso é indicado para a lubrificação de corrente de motos. Sua composição a base de óleo mineral é aditivos especiais, evitam os desgastes excessivos no conjunto de transmissão além de aumentar consideravelmente a vida útil do mesmo. O Óleo também reduz o ruído da corrente a auxilia a redução da oxidação e ferrugem.

ÓLEO
GRAFITADO
100ML



FAHELE

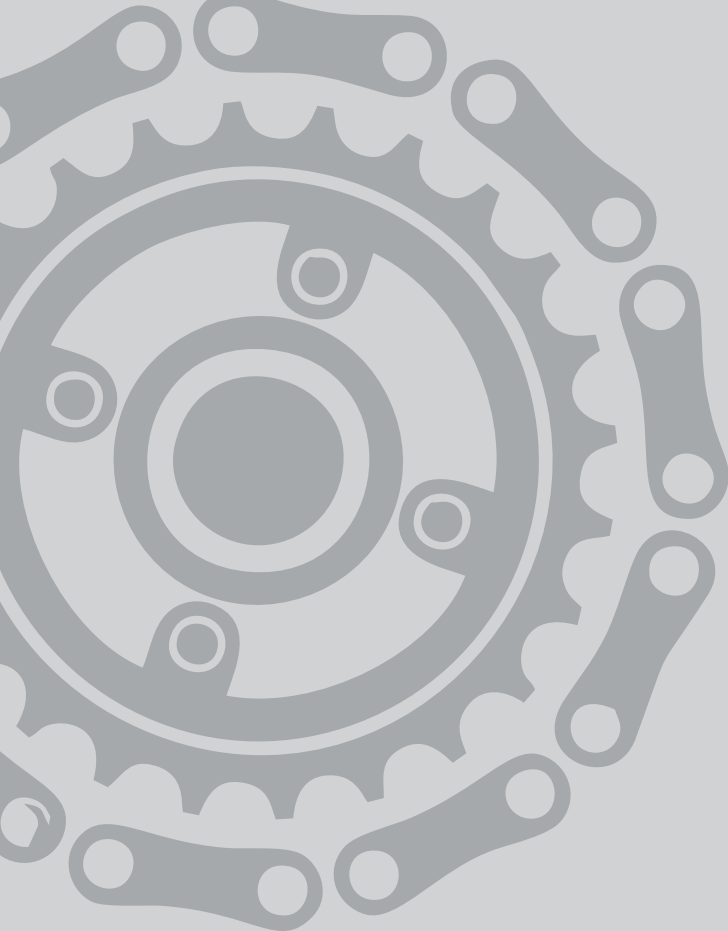

INDICAÇÃO

O **polímero sintético** é indicado para a lubrificação de corrente de motocicletas de baixa e alta cilindrada. Sua formulação especial, contém óleo mineral e aditivos sintéticos que formam um produto super viscoso e com uma excelente adesividade. Sua composição ajuda na conservação dos anéis originais da corrente e reduz o atrito entre as partes. Além disso, ele reduz significativamente o ruído da corrente.

Esse produto é o único do mercado que conta com antioxidante para correntes.

POLÍMERO
SINTÉTICO LUBRIFICANTE
100ML



FAHELE



INDICAÇÃO

Baterias e radiadores de autos, motos, tratores, caminhões, empilhadeiras, barcos ou máquinas e equipamentos que exijam utilização de água desmineralizada

ÁGUA
DESMINERALIZADA
1 LITRO



FAHELE

VALORIZE SUA MARCA
SUA MARCA SERA MAIS LEMBRADA

AUMENTO DA RENTABILIDADE
AUMENTE SUAS MARGENS DE LUCRO

DESIGN EXCLUSIVO
SEUS PRODUTOS COM UMA IDENTIDADE VISUAL



**MARCAS
PRÓPRIAS**



FAHELE



Contate-nos:

Depto Comercial

Cel. / WhatsApp : (11) 97440-4636

e-mail: vendas@fahele.com.br

fahele.com.br



CONTATOS



FAHELE